



# DESIGN DURABILITE PERFORMANCE



Le tapis de tous vos espaces




# NOTRE PROMESSE

**DES TAPIS FABRIQUÉS SUR-MESURE, UNIQUEMENT À PARTIR DE MATIÈRES PREMIÈRES 100% EUROPÉENNES, DE LA MEILLEURE QUALITÉ.**

**DES TAPIS GARANTIS 5 ANS ET CERTIFIÉS PAR LABORATOIRES INDEPENDANTS, PENSÉS POUR PROTÉGER DURABLEMENT VOS SOLS ET ASSURER LA SÉCURITÉ DES USAGERS.**

**DES TAPIS ANTIDÉRAPANTS, NETTOYANTS, ULTRA RÉSISTANTS ET DOTÉS D'UN ABSORBANT ACCOUSTIQUE, QUI ALLIENT DESIGN, DURABILITÉ ET PERFORMANCE.**

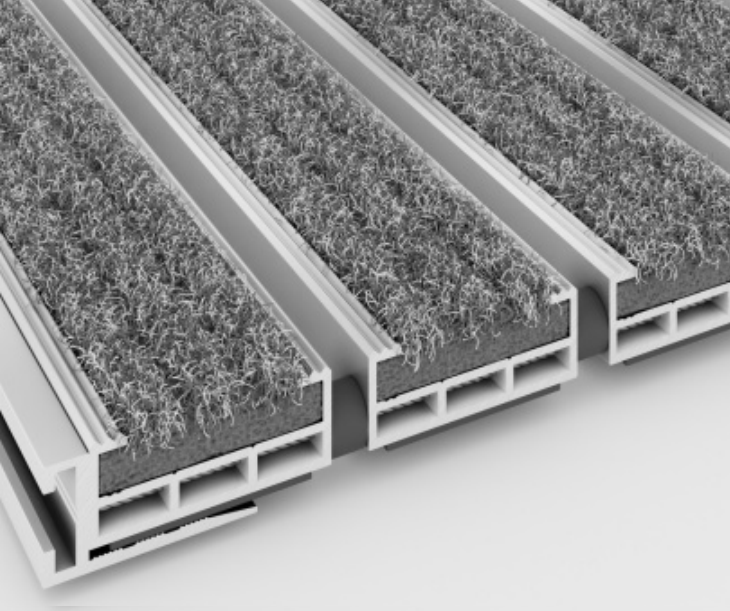

## NIKO REPS

Conçu pour les environnements exigeants, le tapis NIKO Reps combine des profilés en aluminium anodisé haute résistance et des inserts textiles Reps (polypropylène) ultra-absorbants.

Sa conception assure une double action : grattage intensif des salissures et rétention optimale de l'humidité. La structure est facilement enroulable pour faciliter le transport et l'entretien. La technologie du NIKO Reps garantit une durabilité et une efficacité maximales face au trafic soutenu.

Idéal en espaces couverts ou semi-abrités.

# FICHE TECHNIQUE

## CARACTÉRISTIQUES

- Matières premières premium 100 % UE.
- Aluminium anodisé extra résistant.
- Câbles en acier inoxydable et entretoises en caoutchouc.
- Revêtement d'isolation phonique pour un passage ultra silencieux.
- Structure interne triple pour une longévité et une solidité maximales.

## UTILISATION


- Espaces intérieurs ou semi-abrités.
- Trafic modéré à très intense.
- Certifié norme antidérapante R11 selon DIN EN 16165 et réaction au feu Cfl-s1 d'après PN EN 13501-1

## FORMATS ET OPTIONS DE POSE


- Tapis compatibles pour fosses de 10/12mm et de 17/19mm.
- Largeur de profilé : 30 mm ou 50 mm.
- Formes spéciales et gravures laser possibles
- Possibilité d'équipement avec cadre de montage ou bac de récupération



12MM X 30MM POUR FOSSE  
10/12MM




19MM X 30MM POUR FOSSE  
17/19MM

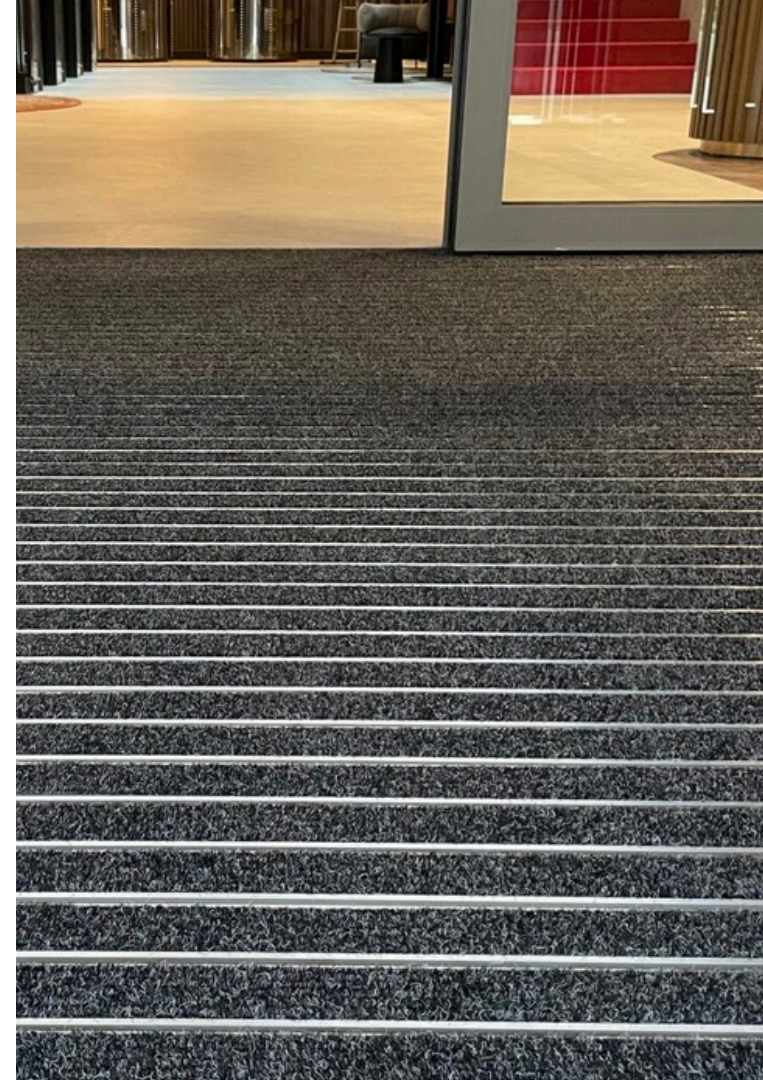

## COLORIS

(AUTRES COLORIS DISPONIBLES À LA DEMANDE)



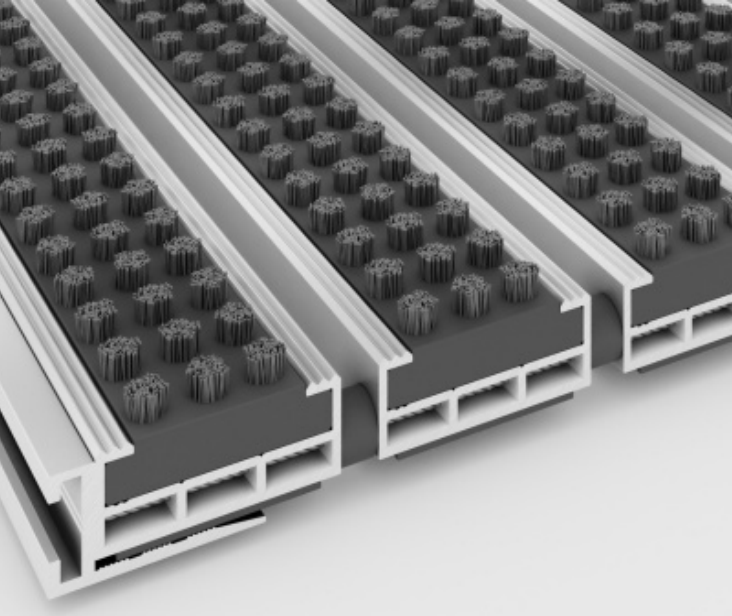

## NIKO BROSSE

Le tapis NIKO Brosse combine des profilés en aluminium anodisé haute résistance et des inserts de brosses en polyamide extrudé pour une action de nettoyage maximale.

Il assure un grattage mécanique intensif des salissures grossières (boue, graviers etc.) et un nettoyage puissant des semelles. Il est facilement enroulable pour faciliter le transport et l'entretien. Sa technologie garantit une durabilité et une efficacité professionnelle maximales face au trafic soutenu et aux conditions difficiles.

Idéal en espaces extérieurs ou en zones d'entrée exposées nécessitant une solution robuste.

# FICHE TECHNIQUE

## CARACTÉRISTIQUES



- Matières premières premium 100 % UE.
- Aluminium anodisé extra résistant.
- Câbles en acier inoxydable et entretoises en caoutchouc.
- Revêtement d'isolation phonique pour un passage ultra silencieux.
- Structure interne triple pour une longévité et une solidité maximales.

## UTILISATION

- Espaces extérieurs, hybrides ou fortement exposés.
- Trafic modéré à très intense.
- Certifié norme antidérapante R13 selon DIN EN 16165 et réaction au feu Cfl-s1 d'après PN EN 13501-1


## FORMATS ET OPTIONS DE POSE


- Tapis compatibles pour fosses de 10/12mm et de 17/19mm.
- Largeur de profilé : 30 mm ou 50 mm.
- Formes spéciales et gravures laser possibles
- Possibilité d'équipement avec cadre de montage ou bac de récupération

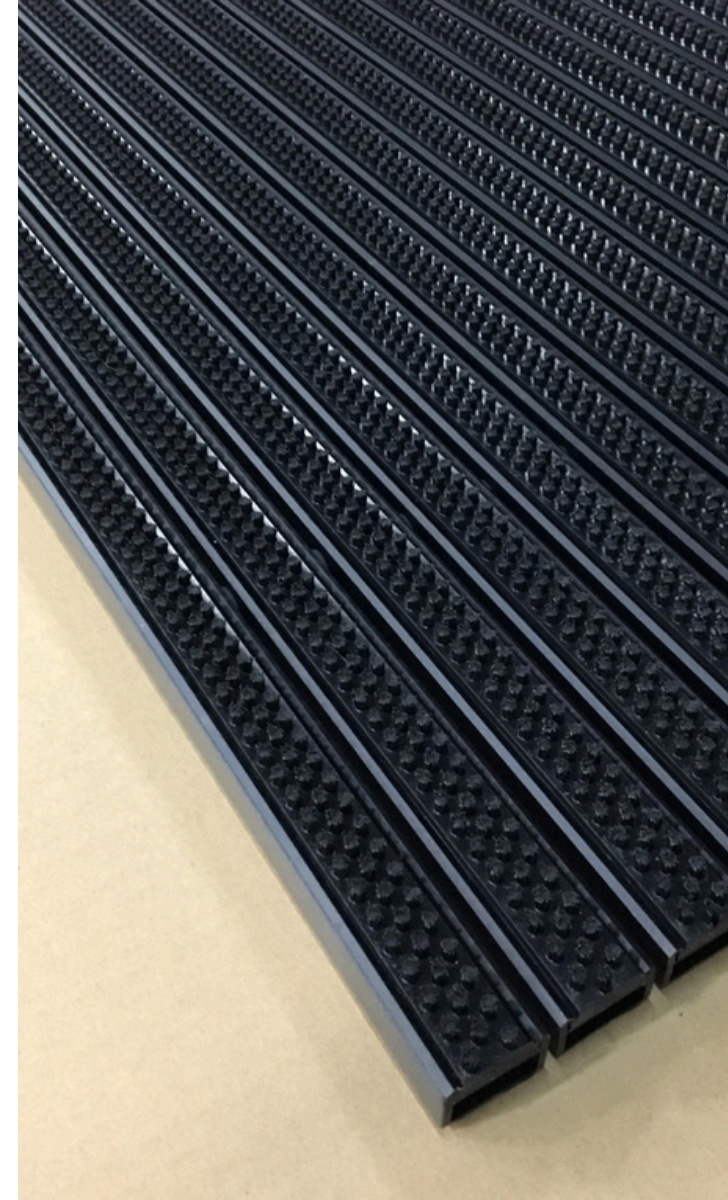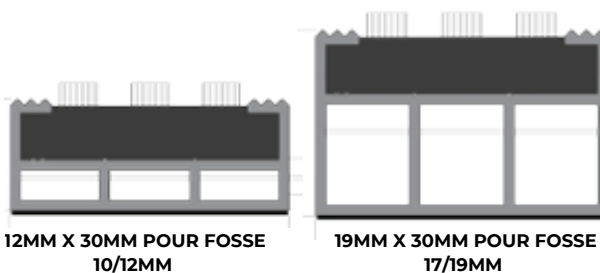

## COLORIS

(AUTRES COLORIS DISPONIBLES À LA DEMANDE)

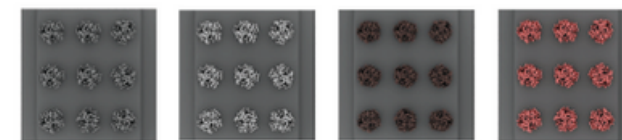

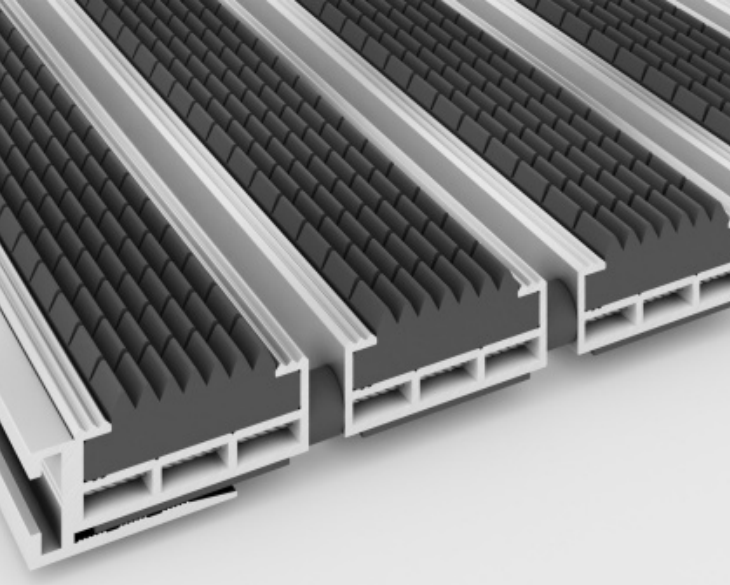

## NIKO GOMME

Conçu pour les environnements exigeants, le tapis NIKO Gomme combine des profilés en aluminium anodisé haute résistance et des inserts en caoutchouc strié.

Sa conception assure un excellent effet nettoyant et un grattage efficace de l'humidité et des salissures. Le caoutchouc, très résistant aux intempéries et à l'usure, garantit une performance durable. La structure est facilement enroulable pour faciliter le transport et l'entretien.

Ce tapis assure une sécurité et une stabilité maximales dans les entrées à trafic intense. Il est idéal pour les zones exigeantes ou subissant des variations météorologiques importantes.

# FICHE TECHNIQUE

## CARACTÉRISTIQUES


- Matières premières premium 100 % UE.
- Aluminium anodisé extra résistant.
- Câbles en acier inoxydable et entretoises en caoutchouc.
- Revêtement d'isolation phonique pour un passage ultra silencieux.
- Structure interne triple pour une longévité et une solidité maximales.

## UTILISATION

- Espaces extérieurs, hybrides ou fortement exposés.
- Trafic modéré à très intense.
- Certifié norme antidérapante R10 selon DIN EN 16165 et réaction au feu Cfl-s1 d'après PN EN 13501-1

## FORMATS ET OPTIONS DE POSE

- Tapis compatibles pour fosses de 10/12mm et de 17/19mm.
- Largeur de profilé : 30 mm ou 50 mm.
- Formes spéciales et gravures laser possibles
- Possibilité d'équipement avec cadre de montage ou bac de récupération

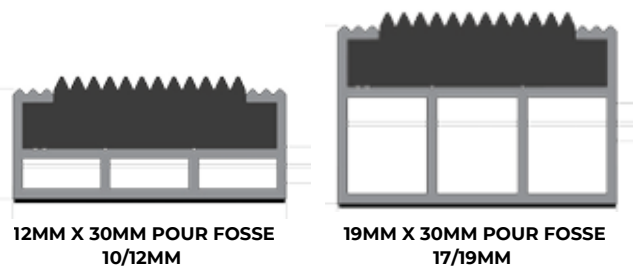


## COLORIS

(AUTRES COLORIS DISPONIBLES À LA DEMANDE)



# QUELQUES REALISATIONS

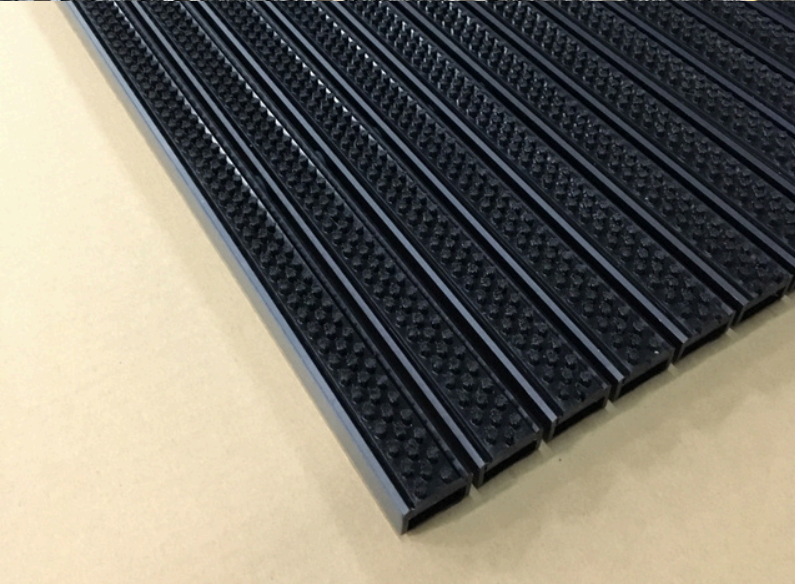



**Le tapis de tous vos  
espaces.**

**Contact et  
devis**

[HTTPS://NIKO-SOLUTIONS.EU/](https://niko-solutions.eu/)

TEL : +48571211133

ANTOINE.GELOT@NIKO-SOLUTIONS.EU